

Patron pour Poupées Bella

Instructions

Les pages suivantes sont tirées de scans en A4,
imprimez-les donc en pleine page A4 pour avoir la taille réelle.

nummer 16. Avondpak (groen)

Ben. stof: 1 reep van 50 x 70 cm. knippen; 1 rits van 15 cm. lang; 1 pijpje zij; 1 knoop

74. Voorpand 75. Voorbroek 76. Achterpand 77. Achterbroek 78. Kol 79. Mouw

NAAIBESCHRIJVING: Coupenaden stikken. Kruisnaden van de delen 75 en de delen 77 stikken tot splitteken. De delen 74 en 75, delen 76 en 77 aan elkaar stikken. Rits in de middenachternaad zetten. Schouernaden stikken. Kol met de goede kant binnen, de achternaden stikken, kerlen en doorrijgen. Kol enkel langs de goede kant van de hals rijgen, stikken en aan de binnenkant tegenzitten. Mouwen inrijgen en stikken, de aangegeven tekens op elkaar houden. Zij-, mouw- en beennaden stikken. Lengte van de mouwen en pijpen bepalen en met een zoom afwerken. Het pak afstrijken. Sluit de kol met een lusje en knoop. Garneer het pak met een ceintuur.

16. Ensemble de soir.

Métrage tissu: 50 x 70 cm; 1 fermeture à glissière de 15 cm; 1 bobine de fil; 1 bouton

74. devant 75. pantalon devant 76. dos 77. pantalon dos 78. col 79 manche

EXECUTION: Piquer les pinces. Fermer les coutures d'entrejambes des pièces no 75 et des pièces no 77 jusqu'au repère de la fente. Assembler les pièces nos 74 et 75 et les pièces nos 76 et 77. Monter la fermeture à glissière dans la couture du milieu dos. Fermer les épaules. Placer le col endroit contre endroit, en fermer les coutures dos, retourner et bâtir le long des coutures. Bâtir une épaisseur du col endroit contre endroit de l'encolure, piquer et fixer le col sur l'envers. Monter les manches autour des emmanchures en faisant coïncider les points de raccord. Fermer les côtés, les manches et les jambes. Déterminer la longueur des manches et des jambes et en ourler le bas. Repasser l'ensemble. Fermer le col d'une bride et d'un bouton. Garnir l'ensemble d'une ceinture.

16. Abendanzug (grün)

Ben. Stoff: 1 Streifen von 50 x 70 cm; 1 Reißverschluß von 15 cm; 1 Röllchen Nahseite, 1 Knopf

74. Vorderteil 75. vordere Hose 76. Rückenteil 77. rückwärtige Hose 78. Rollkragen 79. Ärmel

ARBEITSANLEITUNG: Die Abnahmen steppen. Die Schrittnähte der Teile 75 und die der Teile 77 bis zum Schlitzzeichen steppen. Teile 74 und 75 und Teile 76 und 77 aneinander steppen. Den Reißverschluß in die rückwärtige Mittelnahre einsetzen. Die Schulternähte steppen. Den Rollkragen rechts auf rechts zusammenlegen, die rückwärtigen Nähte davon steppen, kehren und durchreihen. Den Rollkragen nur von rechts gegen den Halsausschnitt reihen und steppen, von innen gegenstauen. Die Ärmel mit den angegebenen Zeichen aufeinander einreihen und steppen. Seiten-, Ärmel- und Beinnähte steppen. Hosenbeine und Ärmel in der gewünschten Länge stauen. Den Anzug aufbügeln. Den Rollkragen mit Knopf und Trense schließen. Den Anzug mit einem Gürtel garnieren.

16



TAILLE

VORD. MITTE
MILIEU DEVANT
MIDDEN VOOR

75

76

FIGUURNAAD - PINCE
ABNAHER

MIDDEN ACHTER - MILIEU DOS - RUCKW. MITTE

STOFFBRUCH
PLI DU TISSU
STOFVOUW

VORD. MITTE
- MILIEU DEVANT
MIDDEN VOOR

74

FIGUURNAAD - PINCE

ABNAHER


DRAADRICHTING - SENS DU FIL - FÄDENLAUF

TAILLE

MIDDLEN ACHTER
MILIEU DOS
ROCKW. MITTE


77

DRAADRICHTING - SENS DU FIL - FÄDENLAUF

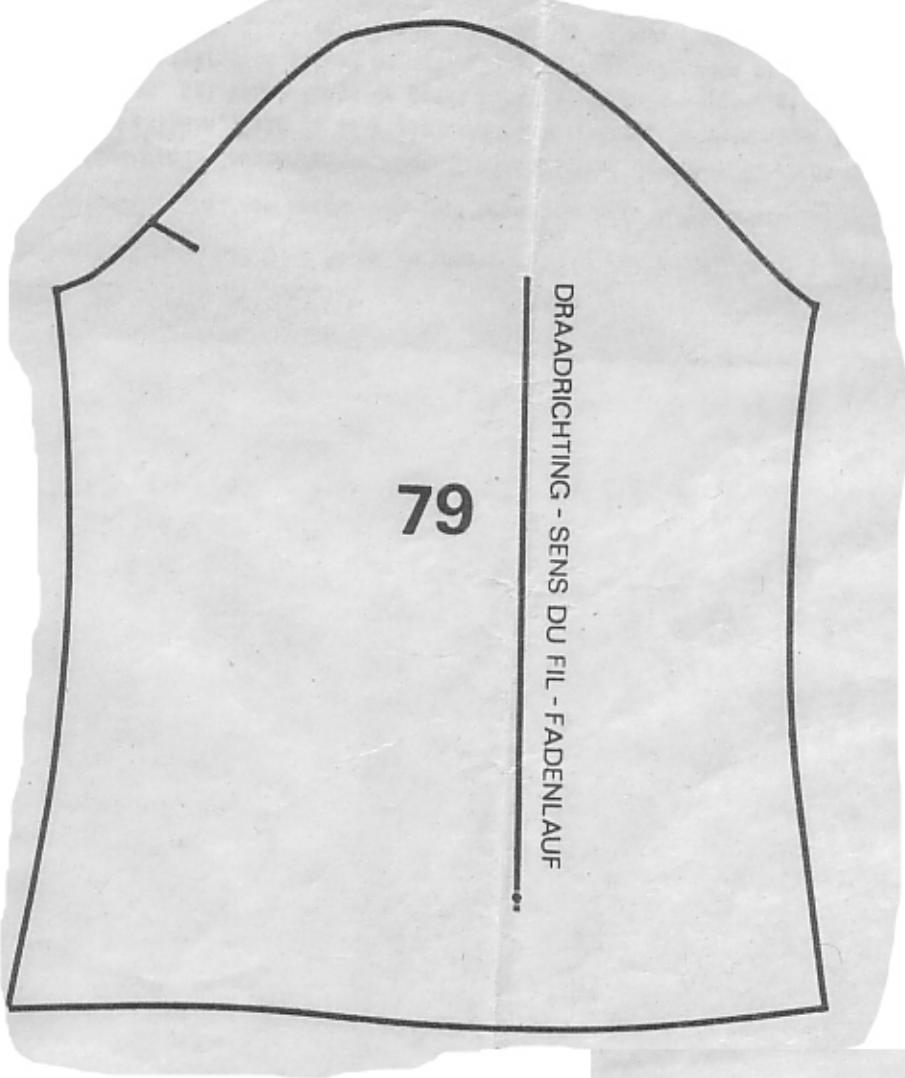

79

DRAADRICHTING - SENS DU FIL - FÄDENLAUF

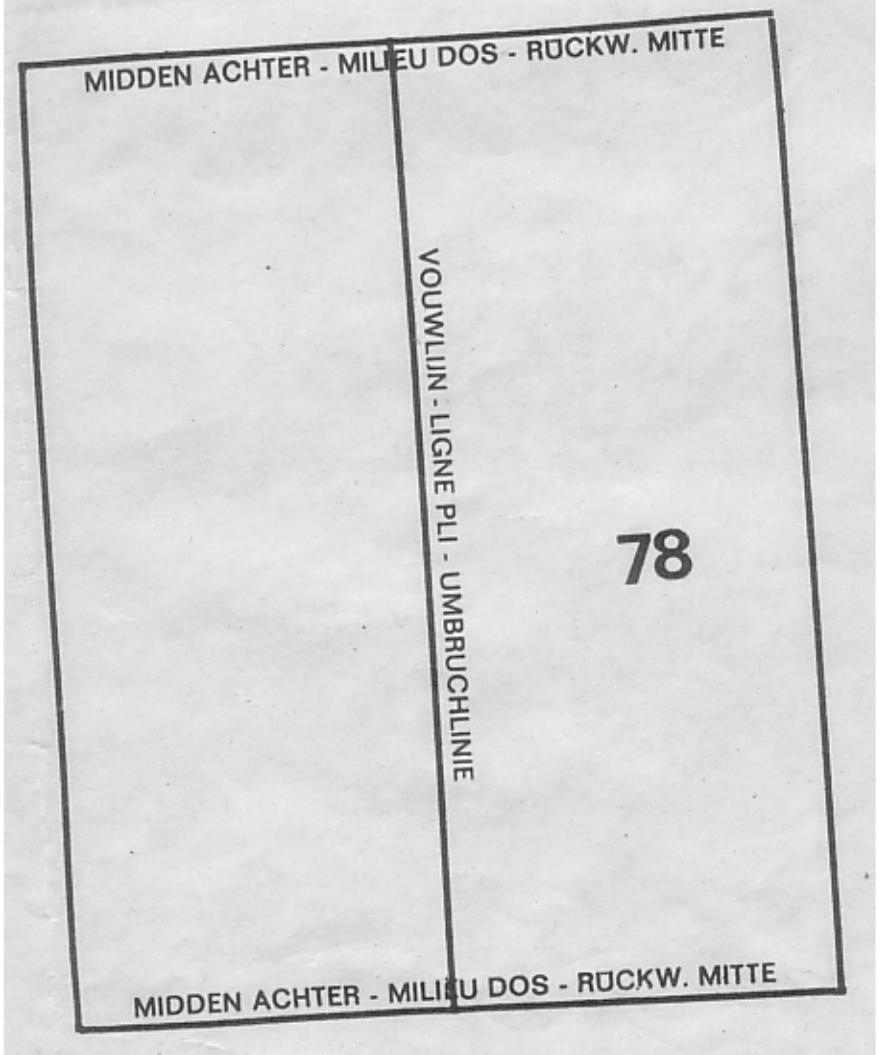

MIDDEN ACHTER - MILIEU DOS - RÜCKW. MITTE

VOUWLINN - LIGNE PLI - UMBRUCHLINIE

78

MIDDEN ACHTER - MILIEU DOS - RÜCKW. MITTE