

# Patron pour Poupées Bella

## Instructions

Les pages suivantes sont tirées de scans en A4,  
imprimez-les donc en pleine page A4 pour avoir la taille réelle.

## 17. Midi-rok

Fournitures une bande de coton souple de 30 x 90 cm; 1,60 m de biais dont la teinte est assortie à la tissu; 2 boutons-pression; coton brillanté spécial DMC dont la teinte est assortie au biais.

Avant de découper: compter 1 cm à partir des bordures du patron

80. devant 81. dos 82. jupe devant 83. jupe dos 84. Manche 85. volant d'ourlet

EXECUTION: assembler les parties de jupe, réservier dans la couture du milieu dos une ouverture de 9 cm. Mettre pour les smocks des points de crayon sur l'envers à des intervalles d' $\frac{1}{2}$  cm. Apporter le premier rang juste au-dessous de la ligne de patron supérieure, les second et troisième rangs chaque fois 1 cm plus bas. En frôçant le tissu prendre à chaque point 1 mm de tissu sur l'aiguille. Serrer les bâts jusqu'à 22 cm et fixer les fils autour d'une épingle. Exécuter les smocks sur l'endroit avec 2 fils de coton brillanté. Travailler le long du premier bâti un rang de points de tige (voir le dessin) et deux rangs de points travaillés en pointe (voir le dessin) à un intervalle de 5 cm. Piquer les pinces dans le devant, fermer les côtés et les épaules. Frôcer la taille jusqu'à une largeur de 22 cm et la piquer à la jupe. Enlever les fils de bâti. Replier les bandes de la fente de la couture du milieu dos sur l'envers. Border l'encolure d'un biais. Fermer les manches et achever les bas d'un biais. Mettre à 1 cm au-dessus du biais des points de crayon comme on a fait pour la jupe et frôcer les manches. Travailler sur l'endroit un rang de points de tige. Enlever les fils de bâti. Frôcer le haut des manches et les monter dans les emmanchures. Fermer le volant d'ourlet et enachever un côté par un biais. Frôcer le volant à la largeur de la jupe et le monter à celle-ci. Fermer la fente par 2 boutons-pression.

## 17. Midikleid

Ben. Stoff: 1 Stück dünnen Baumwollstoff von 30 x 90 cm; schräges Band in passender Farbe: 1,60; 2 Druckknöpfe; Stickgarn in der Farbe des Bandes.

Zuschneiden mit 1 cm Nahtzugabe

80. Vorderteil 81. Rückenteil 82. vorderer Rock 83. rückwärtiger Rock 84. Ärmel 85. Saumvolant

ARBEITSANLEITUNG: Die Rockteile aneinander setzen, dabei die rückwärtige Mittelnäht vom oberen Rand her 9 cm offenlassen. Für die Schmockarbeit von links mit  $\frac{1}{2}$  cm Zwischenraum Bleistiftpunktchen setzen. Die erste Reihe Punktchen eben unter der oberen Schnittmusterlinie, die 2. und 3. Reihe jedesmal 1 cm tiefer anbringen. Beim Krauseln immer 1 mm Stoff auf den Punktchen aufnehmen. Die Reihfäden auf 22 cm anziehen, und die Fäden an den Enden um eine Stecknadel wickeln. Die Schmockarbeit auf der rechten Seite mit 2 Fädchen von Stickgarn ausführen. Auf dem 1. Reihfaden eine Reihe versprungene Stielstiche arbeiten und mit 5 mm Zwischenraum 2 Reihen Perlstiche. Die Abnäher im Vorderteil steppen. Seiten- und Schulternähte schließen: Die Taille auf 22 cm einkräuseln und an den Rock steppen. Die Reihfäden entfernen. Die Nahtzugabe in der rückwärtigen Mitte als Beleg umschlagen. Den Halsausschnitt mit schrägem Band einfassen. Die Ärmelnähte schließen und die Ärmel mit schrägem Band stauen. 1 cm über dem Band von links Punktchen setzen und wie beim Rock krauseln. Von rechts 1 Reihe versprungene Stielstiche arbeiten. Die Reihfäden entfernen. Den Ärmelkopf krauseln und in die Armausschnitte setzen. Den Saumvolant zu einem Ring schließen und an einer Seite mit schrägem Band einfassen. Die andere Seite auf Rockweite krauseln. und an den unteren Rand des Rockes steppen. Den Schitz mit 2 Druckknöpfen schließen.


## nummer 17. Midi-jurk

Ben. stof: 1 lapje dunne katoen van 30 x 90 cm; 1,60 biaisband in bijpassende kleur; 2 drukkertjes; splijtgaren in de kleur van het biaisband.


Knippen met 1 cm. naad

80. Voorpand 81. Achterpand 82. Voorrok 83. Achterrok 84. Mouw 85. Zoomstrook


NAALBESCHRIJVING: De rokdeelen aan elkaar stikken, de middenachternaad vanaf de bovenkant 9 cm. openlaten. Voor het smokken aan de verkeerde kant potloodstipjes zetten met  $\frac{1}{2}$  m. tussenruimte. De 1e rij stippen even onder de bovenste patroonlijn de 2e en 3e rij steeds 1 cm. lager. Bij het inrijpelen op de stipjes steeds 1 mm. stof opnemen. De rijgdraden aantrekken tot 22 cm. en de draden om een ingestoken speld vastzetten. Het smokwerk op de goede kant uitvoeren met 2 draadjes splijtgaren. Op de 1e rijgdraad een rij versprogen steelsteken werken en met 5 mm. tussenruimte 2 rijen puntsiken. Coupenaden in het voorpand stikken, zij- en schouernaden sluiten. De taille inrijpelen tot 22 cm. en aan de rok stikken. Rijgdrader verwijderen. De aangeknipte naad middenachter als beleg omvouwen. De hals met biaisband omboorden. Mouwnaden sluiten en de onderkant met biaisband omboorden. 1 cm. boven het biaisband aan de verkeerde kant stipjes zetten als bij de rok en inrijpelen. Op de goede kant 1 rij versprogen steelsteken werken. Rijgdraden verwijderen. Mouwkop inrijpelen en in de armsgaten zetten. De zoomstrook tot een ronding sluiten eerst kant met biaisband omboorden. De andere kant inrijpelen tot rokwijde en aan de onderkant rok stikken. Het split met de 2 drukkertjes sluiten.

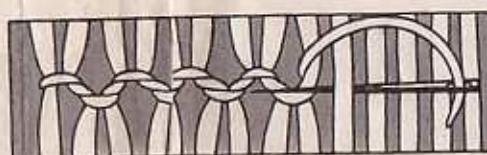

VERSPRONGEN STEELSTEEK  
VERSPRUNGNER STIELSTICK  
POINT DE TIGE



PUNTSTEEK  
PERLSTICK  
POINT TRAVILLÉ EN POINTE

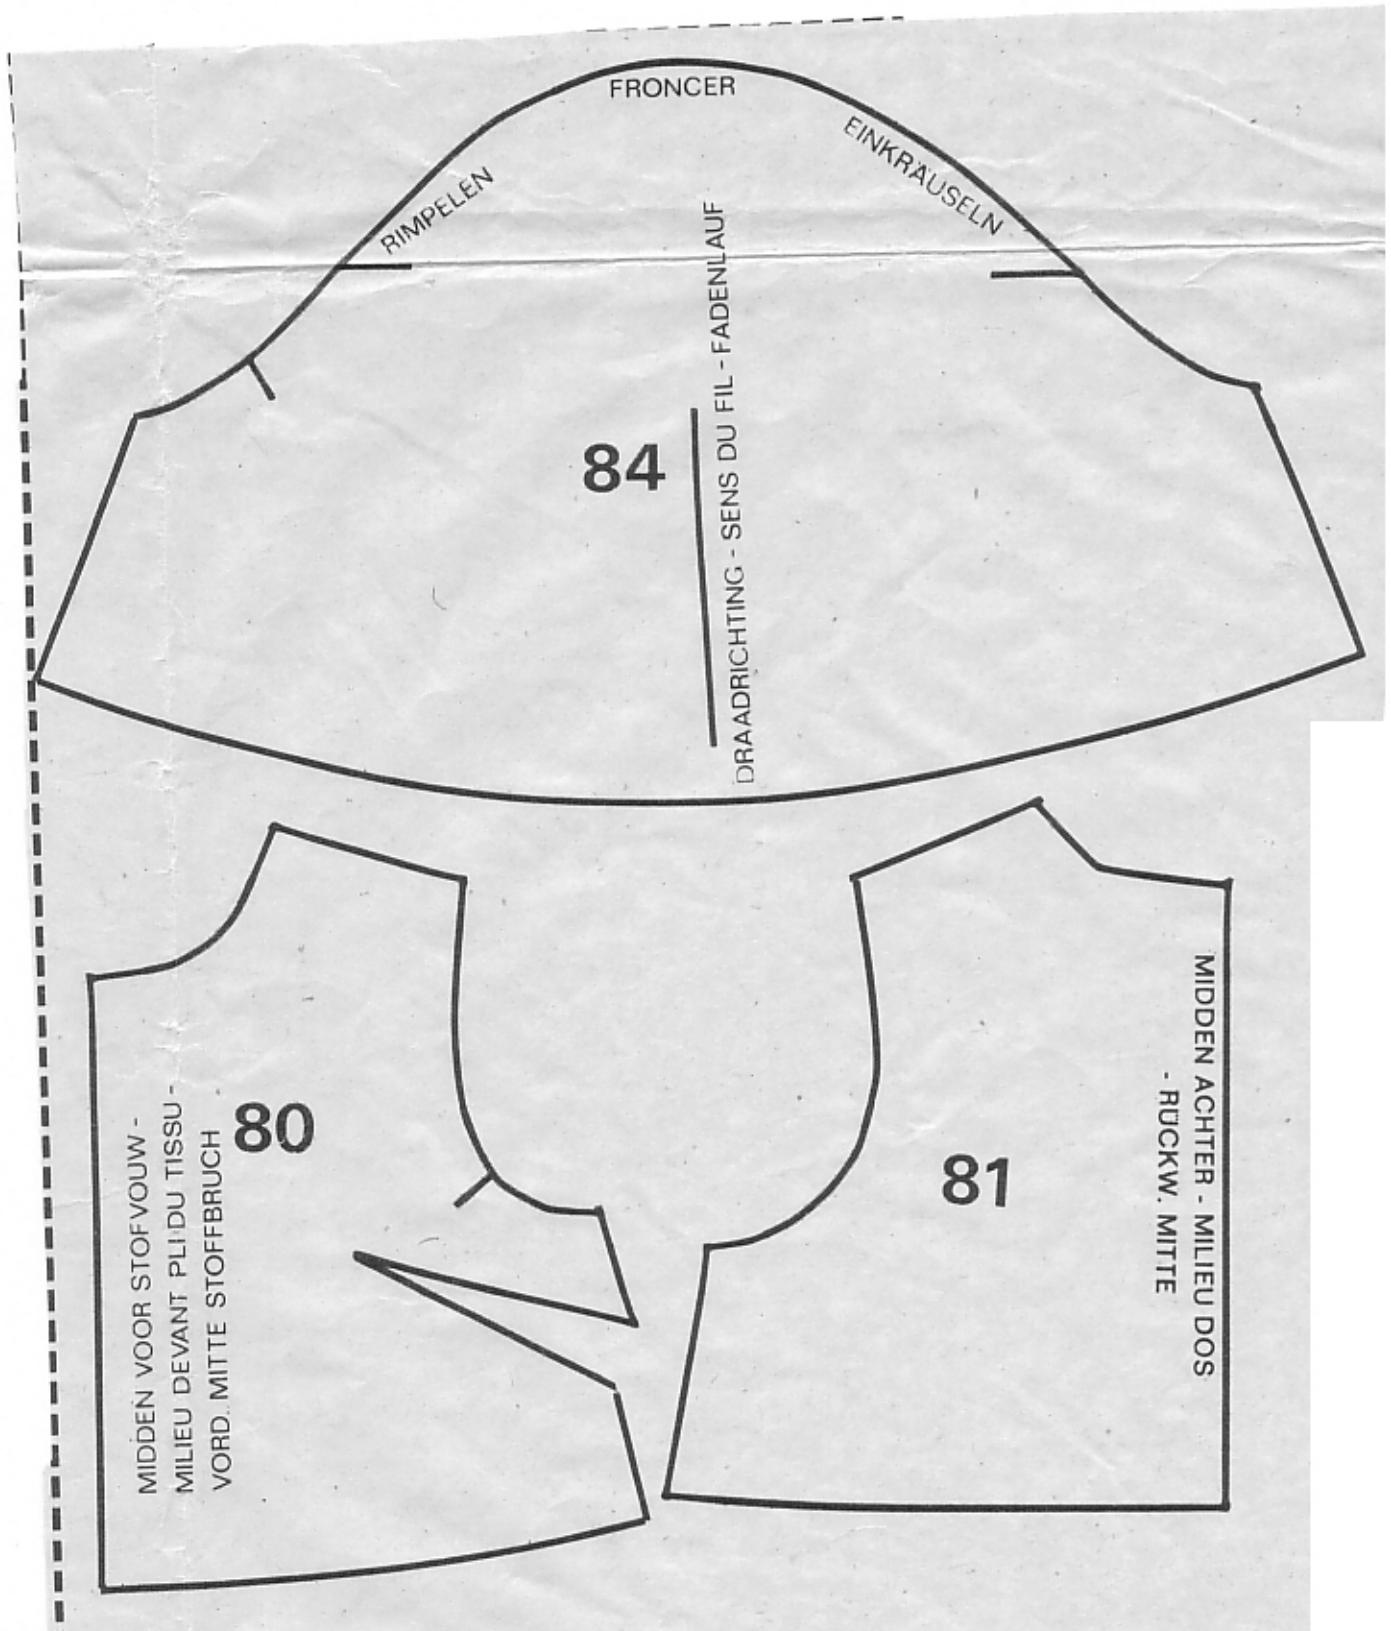

A coller avec la page suivante....

82

MILIEU DEVANT - VORD. MITTE  
MILIEU DEVANTEN - VORD. MITTE  
MIDDEN VOOR

STOFFBRUCH  
STOFVOUW - PLI DU TISSU

85

MIDDEN VOOR  
STOFVOUW  
MILIEU DEVANT PLI DU  
TISSU  
VORD. MITTE  
STOFFBRUCH

RIMPELEN - FRONCER - EINKRÄUSLN

SPLIT - FENTE - SCHLITZ

RIMPELEN - FRONCER - EINKRÄUSELN

MIDDEN ACHTER  
MILIEU DOS  
RUCKW. MITTE

SPLIT - FENTE - SCHLITZ

MIDDEN ACHTER - MILIEU DOS - RUCKW. MITTE

83

